


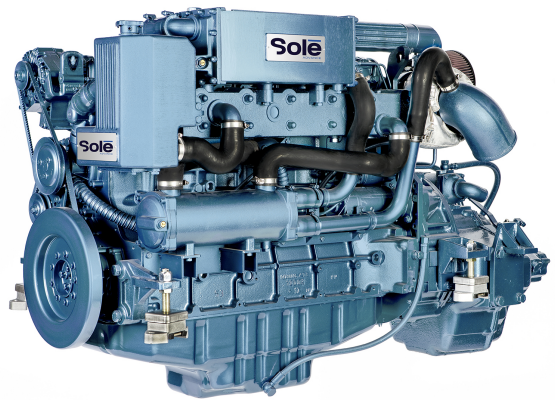

MERIMOOTTORI

SDZ-280


6 Sylinteriä rivimoottori 272 CV (200 kW) 2300 Kierrosluku

Tekniset tiedot


Perusmoottorin valmistaja	Deutz
Tyyppi	Diesel, 4 tahti
Sylinteriluku	6, rivimoottori
Imujärjestelmä	Turboahdettu
Syl. halk x iskun pituus	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Sylinteritilavuus	7146 cc
Puristussuhde	17.5:1
Hetkellinen tehoSN_ (ISO3046/1)	272 CV (200 kW)
Jatkuva teho	245.0 CV (180 kW)
Kierrosluku	2300
Ruiskutusjärjestelmä	Mekaaninen epäsuora
Käynnistysmoottori	24 V (4 kW)
Laturi	55 A (24 V)
Suurin kallistus ajossa	10 °
Pyörintäsuunta (katsottuna vauhtipyörän puolelta)	Vastapäivään
Jäähdytysjärjestelmä	Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella
Kuivapaino ilman merikykintä	680 Kg (1499.1 lb)
Merivesiletkun koko	42 mm (1.65 in)
Polttoaineen tuloletkun koko	12 mm (0.47 in)
Polttoaineen paluuletkun koko	12 mm (1/2 in)
Pakoletkun koko	125 mm (4.92 in)
Sertifikaatit	-
Päästöluokat	-

Ominaiskäyrät


Vääntömomentti

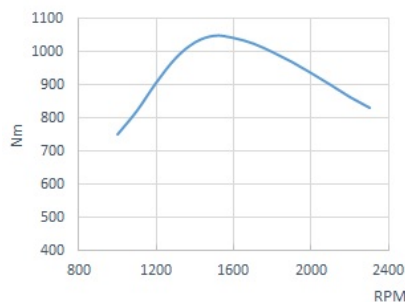

Teho ISO 3046/1 mukaan

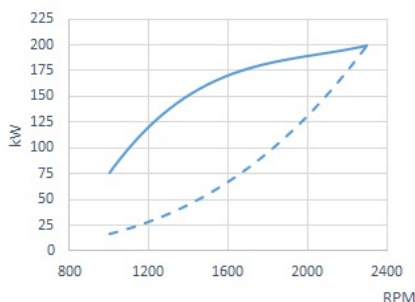

Polttoaineen kulutus

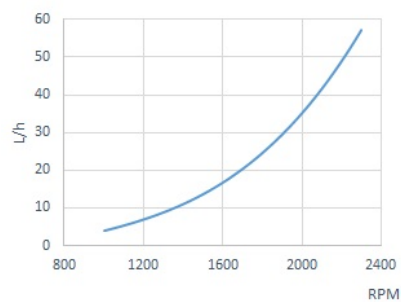

Virtapaneeli



Mitat: 255 x 160mm

Virtapaneeli Vakio

Kierroslukumittari, monitoiminäyttö

Lämpömittari ja hälytys

Volttimittari ja lataushälytys

Öljynpaineen hälytys

Hehkun merkkivalo

5-asentoinen virtalukko

Sähköinen sammutus

IP65 paneelin suojaus

Lisävarusteet

Vakiovarusteet

SSG 30

4 m sähköjohtojen jatke

Öljynpoistopumppu

Omistajan opas ja räjäytyskuvat

Lisävarusteet ja -sarjat

Kahden mittariston asennus

Kaksinkertainen laturi

Maadoittamaton sähköjärjestelmä

Kuiva pakojärjestelmä

Kölin jäähdytys

Voimanottoakseli tai hihnapyörä

Lämmittimen pistorasia

Käyttövoimaryhmä: potkuri, akseli, torvi


Veden- ja dieselsuodattimet

Vesi-, poisto- ja diesellekut


Merikytkimet

Malli	Tyyppi	Akselikulma	Välityssuhde (huvikäyttö)	Välityssuhde (työkäyttö)	Paino merikytkimellä
DMT-100HL	Hydraulinen	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1	957 Kg (2109 Lbs)
DMT-100IV	Hydraulinen	14°	-	2.12:1	842 Kg (1856 Lbs)
TM-1200A	Hydraulinen	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	1.44:1-2.00:1	806 Kg (1778 Lbs)
TM-360	Hydraulinen	0°	-	3.50:1-4.00:1-5.00:1	1111 Kg (2449 Lbs)
TM-880A	Hydraulinen	10°	-	-	745 Kg (1642 Lbs)

Mitat

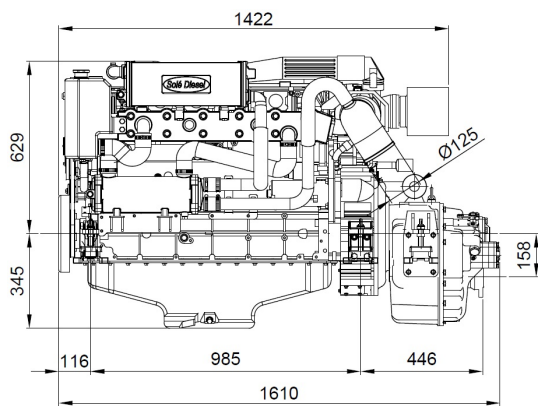

SDZ-280 24V Engine TM-265 2.09:1 Gbox.

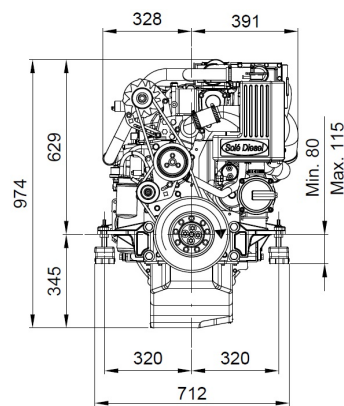

soleadvance.com Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekninen erittely, tiedot ja esittely voi vaihdella, muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Ei sopimuksellista tietoa



Valtuutettu jälleenmyyjä