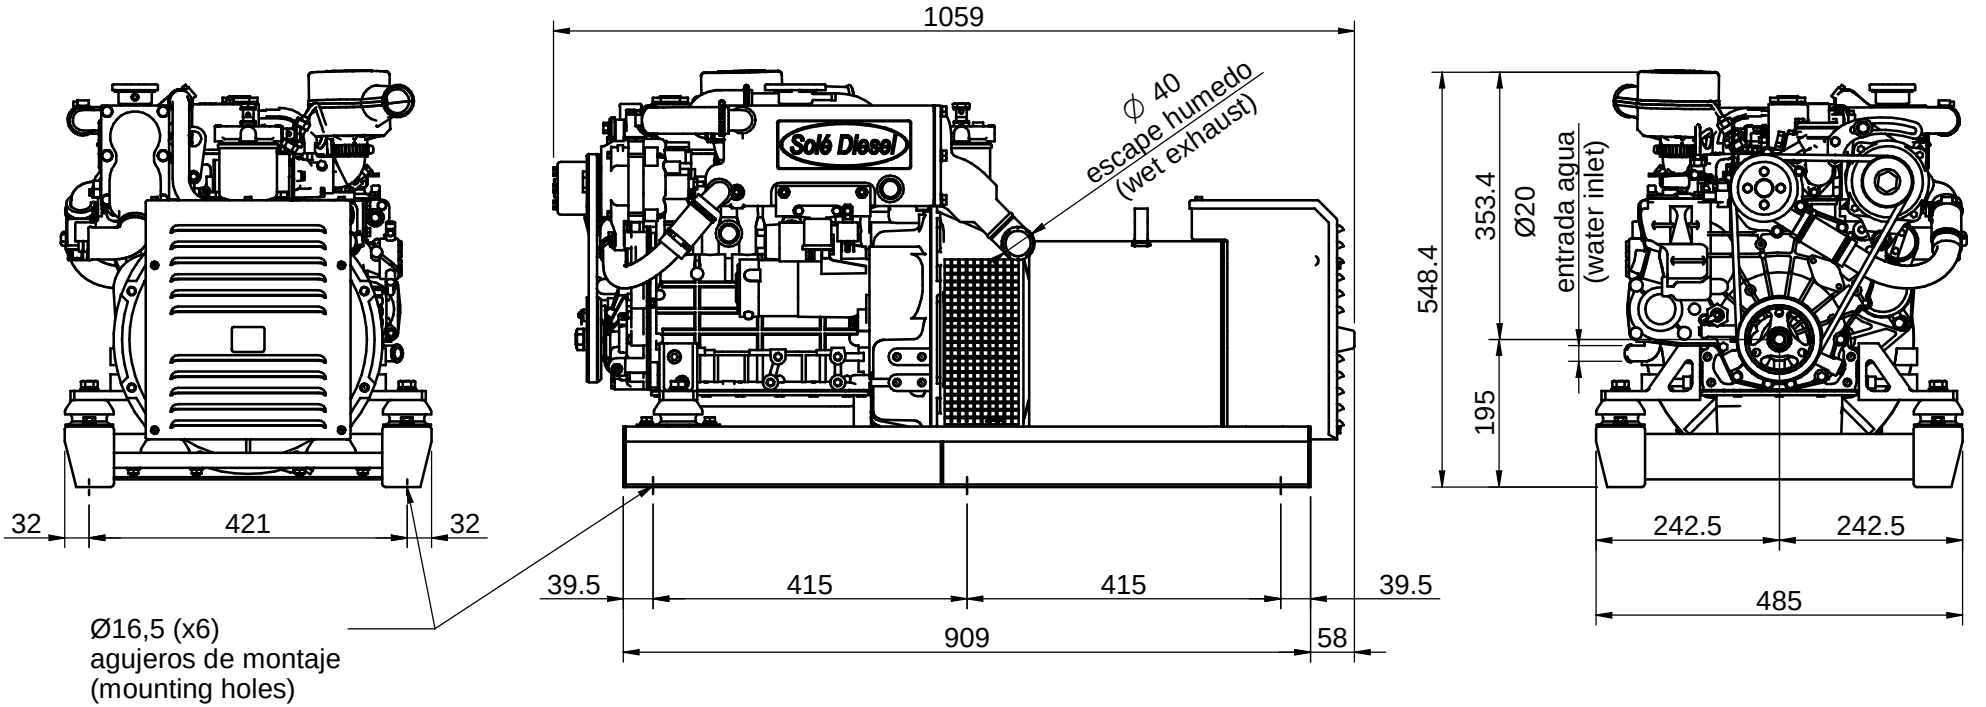

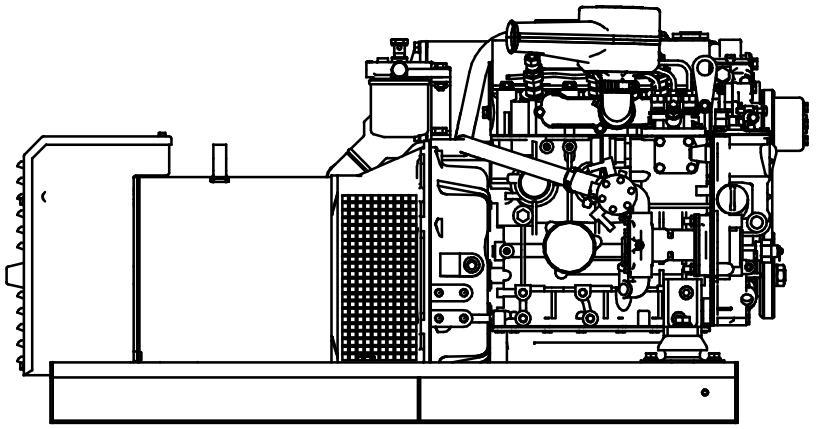

Motor (Engine): MHI-M26
Alternador (Alternator): Meccalte - ECO3-L/4
Escape húmedo (Wet exhaust): Ø40
Entrada de agua (Water Inlet): Ø20
Entrada de combustible (Fuel Inlet): Ø8
Retorno de combustible (Fuel Outlet): Ø6

(cotas en mm - all dimensions in mm)

Medidas Nominales (mm)				Grado de Precisión DIN-7168
100 a 300	±0.2	±0.5	±1.2	
30 a 100	±0.15	±0.3	±0.8	
6 a 30	±0.1	±0.2	±0.5	Fino
0 a 6	±0.05	±0.1	±0.2	Medio
				Basto

GRUPO G-15T-3 12V 400/230V

GENSET G-15T-3 12V 400/230V

MATERIAL	ACABADO	TRATAMIENTO	PRESENTACIÓN	ESCALA
				1:10

DIBUJADO	VERIFICADO	GRADO PRECISIÓN	FECHA CREACIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN
J.RODRÍGUEZ	S. UBACH	MEDIO	11-04-2012	---

Solé Diesel **SOLÉ, S.A.**

60539315.1